


フットリフト (足踏み油圧) 全機種ウレタン車使用

FL120/220/350/500

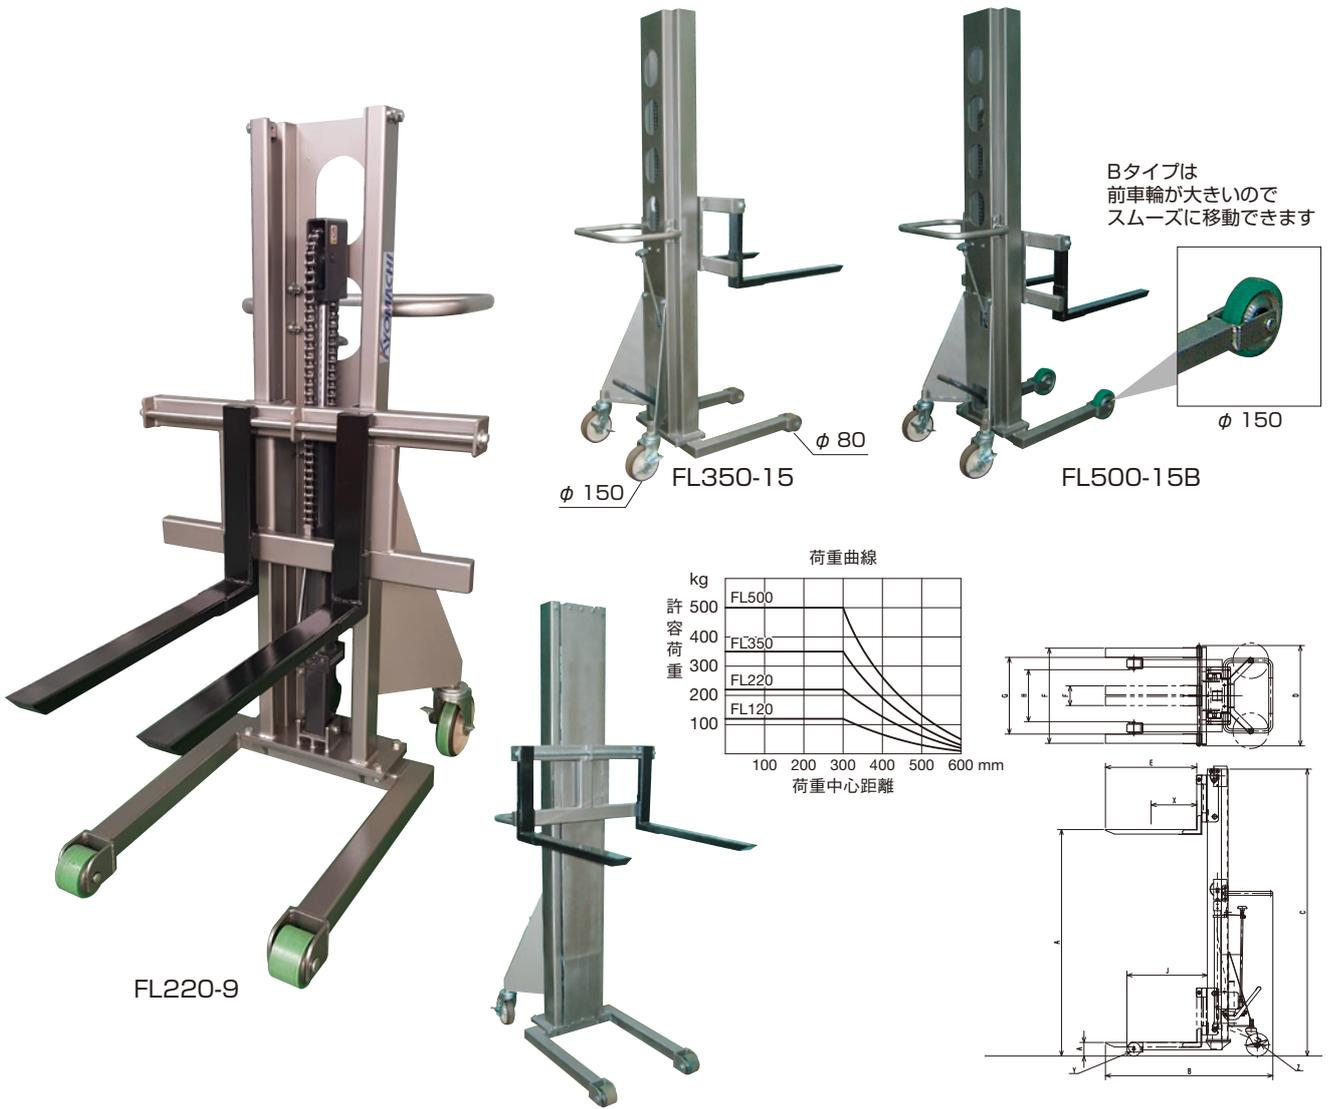

前面カバー付 (オプション)

仕様 / フットリフト

※単位: 特記なき場合 (mm)

前後車輪ウレタン車使用

型式	荷重	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間隔 (F)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	昇降	自重
								外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)				
FL120-9	120kg	90~900	1100	1300	670	600×60×30	130~630	445	340	530	φ100	φ100 ブレーキ付	足踏み油圧	約75kg
FL120-12	120kg	90~1200	1100	1600	670	600×60×30	130~630	445	340	530	φ100	φ100 ブレーキ付	足踏み油圧	約80kg
FL220-9	220kg	90~900	1100	1300	670	600×60×30	130~630	490	360	530	φ90	φ100 ブレーキ付	足踏み油圧	約85kg
FL220-12	220kg	90~1200	1100	1600	670	600×60×30	130~630	490	360	530	φ90	φ100 ブレーキ付	足踏み油圧	約90kg
FL350-12	350kg	90~1200	1100	1600	670	600×60×30	130~630	510	340	530	φ90	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約100kg
FL350-12B	350kg	90~1200	1100	1600	670	600×60×30	130~630	510	340	530	φ150	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約100kg
FL350-15	350kg	90~1500	1100	1900	670	600×60×30	130~630	510	340	530	φ90	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約105kg
FL350-15B	350kg	90~1500	1100	1900	670	600×60×30	130~630	510	340	530	φ150	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約105kg
FL500-12	500kg	90~1200	1100	1630	730	600×75×45	160~690	540	345	540	φ90	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約115kg
FL500-12B	500kg	90~1200	1100	1630	730	600×75×45	160~690	540	345	540	φ150	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約115kg
FL500-15	500kg	90~1500	1100	1930	730	600×75×45	160~690	540	345	540	φ90	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約120kg
FL500-15B	500kg	90~1500	1100	1930	730	600×75×45	160~690	540	345	540	φ150	φ150 ブレーキ付	足踏み油圧	約120kg