

ドラムカー 手動油圧式

CD300-3-A/-4-A
CD300-4/-4W
CD300AS500付
CD500AS500付




CD300-3-A
3輪タイプ

空気入タイヤ
3.50-5



CD300-4-A
4輪タイプ

空気入タイヤ
3.50-5

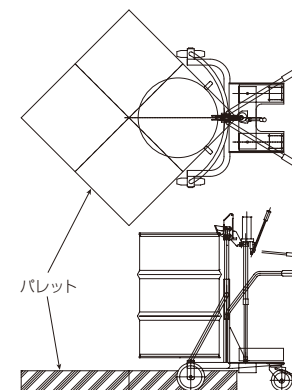

パレット



CD300-4W パレット角取り仕様ウエイト式
4輪タイプ

ウエイト



CD300
AS500付

スーパーアシスト
AS-500



CD300-4
4輪タイプ

仕様 / ドラムカー ※単位：特記なき場合 (mm)

前輪、後輪ウレタンゴム / 後輪ブレーキ付

型式	適応ドラム	荷重	全高	全幅	全長	リフト量	前輪	後輪	自重	昇降
CD300-3-A	200ℓJISドラム	300kg	1060	980	1060	180	φ291 (空気入タイヤ)	φ150	約33kg	手動油圧
CD300-4-A		300kg	1060	980	1060	180	φ291 (空気入タイヤ)	φ150	約35kg	手動油圧
CD300-4		300kg	1060	880	1030	180	φ200	φ130	約31kg	手動油圧
CD300-4W		300kg	1010	1030	860	180	φ200	φ150	約98kg	手動油圧
CD300 AS500付		300kg	1060	880	1300	180	φ200	—	約90kg	手動油圧
CD500 AS500付		500kg	1100	900	1350	180	φ200 イモ/ジェーンゴム ブレーキ無し	—	約100kg	手動油圧