


インバーションリフト 見積り用ご照会仕様表

①投入高さ ()mm	最大荷重 ()kg
容器寸法 (W ×D ×H)mm	内容物 液体() 粉体() 固体()
投入角度 ()度(標準135度)	移動 無 有
電源 200V	容器のセット方法 人手でのせる カスター付容器 機械でのせる
材質 鉄 SUS304(酸洗い仕上げ・#320研磨仕上げ)	使用場所 屋内 屋外 クリーンルーム 防爆域
天井高さ ()mm	速度変更 無 有()
連続運転 無 有	外部通信機能 無 有
パトライト 無 有 ブザー 無 有	使用頻度 ()回/日
塗装色 (標準色)746ブルー吹付け (指定色)マンセル番号()吹付け塗装	

●作業の流れ

●その他要望


例1) 反転時減速したい 例2) インターロックを設けたい

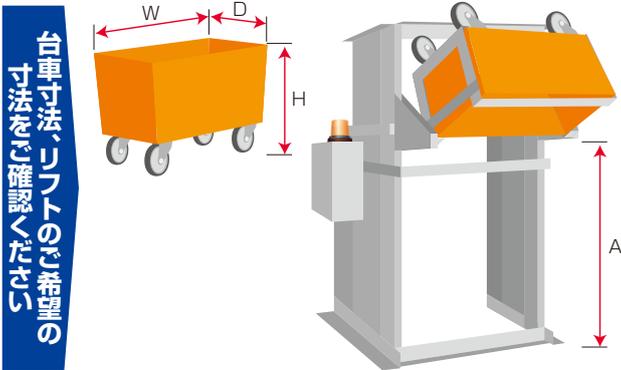

●容器のセット方法



作業流れ(例えば)

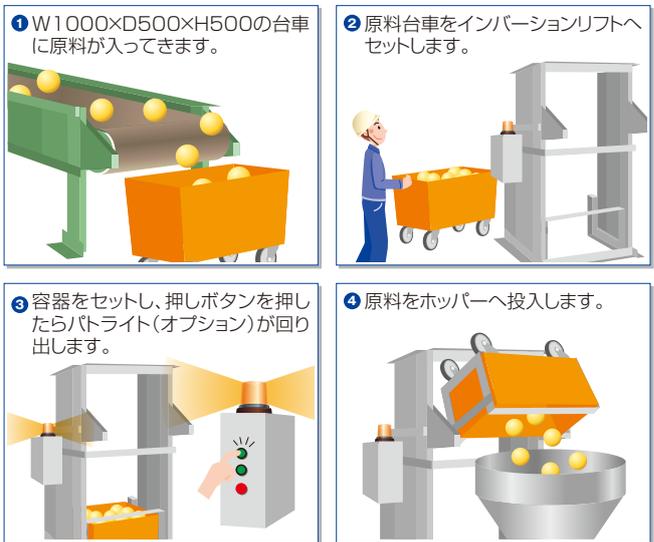

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※色等は、印刷のため実際のものとは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

●このカタログの製品のお問い合わせは、

●リフトの改造、仕様確認に関しては、

京町
 クリック!

KYOMACHI

京町産業車輛株式会社

本社 / 本社展示場 / 本社工場 / 本社第2工場
 〒920-0848 石川県金沢市京町10-30 TEL(076)251-0111 FAX(076)251-0012
 東京営業所
 〒135-0052 東京都江東区潮見2-1-3-407 TEL(03)5677-1055 FAX(03)5677-1066
 大阪営業所
 〒569-0065 大阪府高槻市城西町2-12-302 TEL(072)661-8062 FAX(072)661-8063
 タイ現地法人 / KYOMACHI (THAILAND) CO.,LTD.
 OFFICE: 9 Mabkrood Road Tambol Banbung Amphur
 Banbung Chonburi 20170 Thailand
 E-mail:m.o@kyomachi.net



<https://kyomachi.net/>