


# ラムフォーク式

ALM200RR  
(アシストリフトリーチ式)  
(ラムフォークタイプ)



●特別仕様:  
ベアリング付ラムフォークタイプ  
(重いロールも軽く押し出せます)

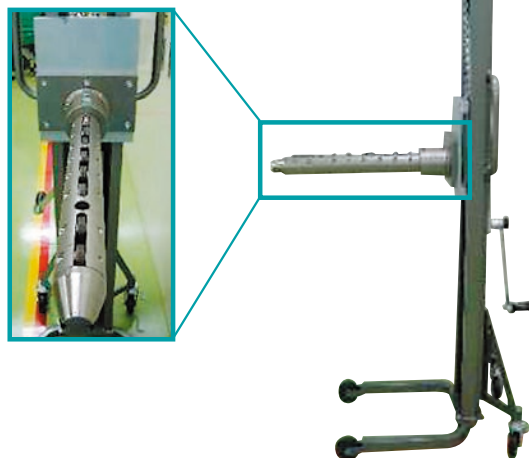

HL350R  
(AS-500 アシスト付)



FL350R



●特別仕様:  
2本ラムフォークスライドタイプ  
(ハンドルを回してラムフォークの左右の微調整ができます)



■仕様／ハンドリフトラムフォーク式 ※単位：特記なき場合(mm)

型式	荷重	昇降方式	荷重中心	揚程	全長	全高	全幅	ラムフォーク寸法	前脚			前輪	後輪	1回転の揚程	自重
									外幅	内幅	長さ				
HL100R	100kg	手巻き	250	150~1250	880	1650	460	φ40×500	710	600	510	φ100	φ100	約90	約38kg
HL200R	200kg	手巻き	250	150~1250	880	1650	460	φ40×500	710	600	510	φ100	φ100	約45	約45kg
HL300R	300kg	手巻き	250	150~1200	930	1650	600	φ50×500	730	600	510	φ90	φ125	約21	約70kg
HL350R	350kg	手巻き	300	150~1500	980	1890	690	φ50×600	770	600	520	φ90 φ150	φ150	約21	約83kg
HL500R	500kg	手巻き	300	150~1500	1050	1900	730	φ65×600	790	600	535	φ90 φ150	φ200	約14	約107kg
FL100R	100kg	足踏み油圧	250	150~1250	1070	1600	710	φ40×500	710	600	510	φ100	φ100	—	約80kg
FL200R	200kg	足踏み油圧	250	150~1250	1070	1600	710	φ40×500	710	600	510	φ100	φ100	—	約90kg
FL350R	350kg	足踏み油圧	300	150~1500	1070	1600	770	φ50×600	770	600	520	φ90 φ150	φ150	—	約100kg
FL500R	500kg	足踏み油圧	300	150~1500	1070	1600	790	φ65×600	790	600	535	φ90 φ150	φ200	—	約115kg
LM100R	100kg	電動 (バッテリー式)	250	150~1250	900	1620	460	φ40×500	710	600	510	φ100	φ100	—	約60kg
LM350R	350kg	電動 (バッテリー式)	300	150~1500	980	1870	690	φ50×600	770	600	520	φ90 φ150	φ150	—	約142kg
LM500R	500kg	電動 (バッテリー式)	300	150~1500	1050	1900	730	φ65×600	790	600	535	φ90 φ150	φ200	—	約159kg
ALM200RR	200kg	電動 (バッテリー式)	250	250~1610	1380	1870	780	φ60×500	—	—	—	φ130	φ150	—	約487kg

https://kyomachi.net/