

リフト マイティ

横反転・前反転 (油圧バッテリー式)

https://kyomachi.net/




コンテナ挿入も
サイドかららくらく。



■ リフトマイティ前反転(バッテリー式・充電器付) LMF200-24C (セキスイ110ℓコンテナ用)

●荷重/200kg ●揚程/2,400mm
[LMF200-13C●揚程/1,300mm]もあります。

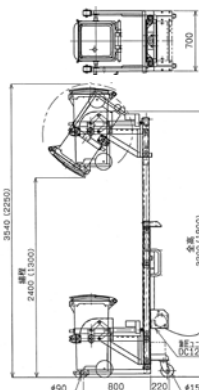

反転も電動

ペンダントスイッチ
で遠隔操作が
できます。

●充電器用コンセント付(充電器は別置)

■ リフトマイティ横反転(バッテリー式・充電器付)

LMS150-10C ●荷重/150kg●揚程/1,000mm


高揚程[LMS150-20C●揚程/2,000mm]もあります。



※サンコー130ℓコンテナ用



※セキスイ110ℓコンテナ用

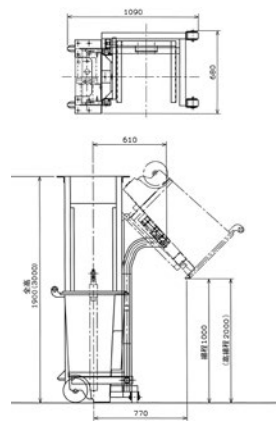

●充電器用コンセント付(充電器は別置)

■ リフトマイティ横反転(バッテリー式・充電器搭載)

LMS50-9C (45ℓポリバールタイプ) ●9B (袋タイプ)


●荷重/50kg
●揚程/900mm



※LMS50-9C(45ℓポリバール1個付)



※LMS50-9B(袋タイプ)

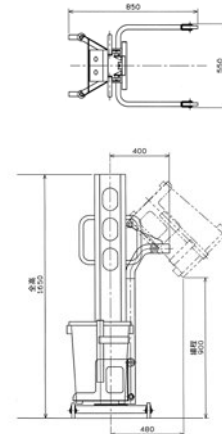

■ リフトマイティ(油圧バッテリー式)横反転・前反転仕様表 ※単位:特記なき場合は(mm)

型式	荷重	揚程	全長	全高	全幅	外幅	前脚内幅	長さ	前輪	後輪	油圧ユニット	バッテリー	自重
LMF200-24C	200kg	2,400	1,200	3,200	700	730	560	770	φ90	φ150	1kw	100AH	約240kg
LMF200-13C	200kg	1,300	1,100	1,900	700	730	560	730	φ90	φ150	1kw	100AH	約162kg
LMS150-10C	150kg	1,000	1,090	1,900	680	630	460	730	φ90	φ150	1kw	100AH	約180kg
LMS150-20C	150kg	2,000	1,090	3,000	680	630	460	730	φ90	φ150	1kw	100AH	約200kg
LMS50-9C	50kg	900	850	1,650	550	550	440	510	φ100	φ100	250w	38AH	約82kg
LMS50-9B	50kg	900	850	1,650	550	550	440	510	φ100	φ100	250w	38AH	約82kg