

SUS リフトマイティ (電動油圧)



SLM350-25/500-25



SLM500-25



充電器別置 (付属品)

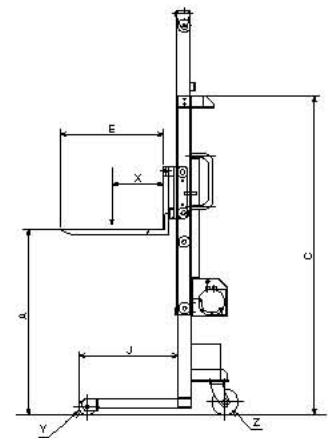

<http://www.kyomachi.net>

■仕様 / SUS リフトマイティ ※単位：特記なき場合 (mm)

型式	荷重	荷重中心 (X)	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	フォーク長×幅×厚 (E)	フォーク外側間幅 (F)	前脚			前輪 (Y) (ウレタン)	後輪 (Z) (ウレタン)	油圧ユニット	バッテリー	自重
									外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)					
SLM350-25	350kg	300	90 ~ 2500	1060	1900	700	600 × 60 × 30	130 ~ 630	630	460	570	φ90 × 50 (ウレタン)	φ150 (ウレタン)	1kw	100AH	約 200kg
SLM500-25	500kg	300	90 ~ 2500	1150	1920	750	600 × 75 × 45	160 ~ 690	640	450	630	φ90 × 65 (ウレタン)	φ200 (ウレタン)	1kw	100AH	約 250kg