


SUS ドラムリフト

SHDD250/350


SFDD300・SLMDD350



SHDD250

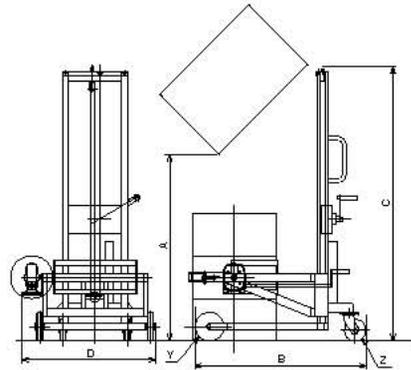

SFDD300

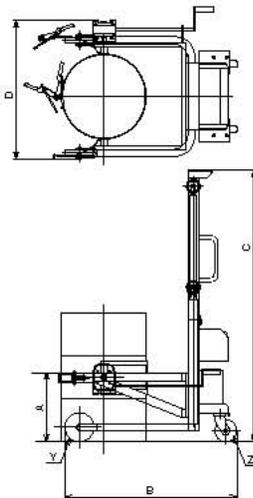

SLMDD350



充電器別置 (付属品)

<http://www.kyomachi.net>

■仕様 / SUS ドラムリフト ※単位：特記なき場合 (mm)

型 式	適応ドラム	荷重	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	全幅 (D)	前脚			前輪 (Y)	後輪 (Z)	自 重	昇 降
							外幅	内幅	長さ				
SHDD250	200ℓJISドラム	250kg	1400	1180	1920	1180	880	680	870	φ200 (ウレタン)	φ150 (ウレタン) ブレーキ付	約 103kg	手巻き
SHDD350		350kg	1400	1180	1920	1180	880	680	870	φ200 (ウレタン)	φ150 (ウレタン) ブレーキ付	約 103kg	手巻き
SFDD300		300kg	1400	1270	1930	1180	880	680	880	φ200 (ウレタン)	φ150 (ウレタン) ブレーキ付	約 160kg	足踏み油圧
SLMDD350		350kg	1400	1200	1900	1180	880	680	870	φ200 (ウレタン)	φ150 (ウレタン) ブレーキ付	約 162kg	バッテリー油圧