

ステンレス


SUS ロール反転リフト

SRT30LHT/MHT/MDT

SRT50LHT/MHT/MDT



SRT30-LHT

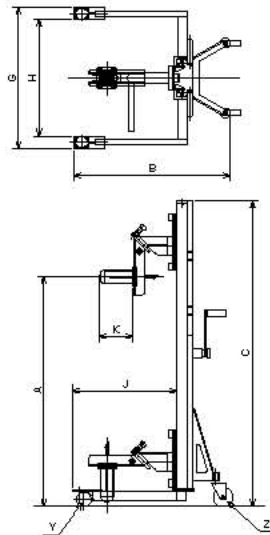

たれ防止アタッチメント



滑りやすい素材のロールも底面を保持することにより、たれ・弛みを防止します。



SRT50MDT (充電器内蔵)

■仕様 / SUS ロール反転リフト ※単位：特記なき場合 (mm)

型式	昇降	反転	荷重	ロール芯内径	ロール芯外径	揚程 (A)	全長 (B)	全高 (C)	前脚			アタッチメント長さ (K)	前輪 (Y)	後輪 (Z)
									外幅 (G)	内幅 (H)	長さ (J)			
SRT30LHT	手巻き (1回転90mm)	手動	30kg	φ76	MAX φ500	1200	790	1650	750	610	550	180	φ75	φ100
SRT30MHT	電動油圧 (バッテリー式)	手動	30kg	φ76	MAX φ500	1200	830	1650	750	610	550	180	φ75	φ100
SRT30MDT	電動油圧 (バッテリー式)	電動	30kg	φ76	MAX φ500	1400	870	1650	750	610	600	260	φ75	φ100
SRT50LHT	手巻き (1回転90mm)	手動	50kg	φ76	MAX φ500	1200	790	1650	750	610	550	180	φ75	φ100
SRT50MHT	電動油圧 (バッテリー式)	手動	50kg	φ76	MAX φ500	1200	830	1650	750	610	550	180	φ75	φ100
SRT50MDT	電動油圧 (バッテリー式)	電動	50kg	φ76	MAX φ500	1400	870	1650	750	610	600	260	φ75	φ100