

直角移動車輪

KYOMACHI

メビウスホイール



【MBS200-4PO-K】




【MBS150-2UR-K】

特許出願中

用途無限大！
安定した直進性！
直角移動可能！

選べるローラー材質
MCナイロン
ポリアセタール
ウレタン

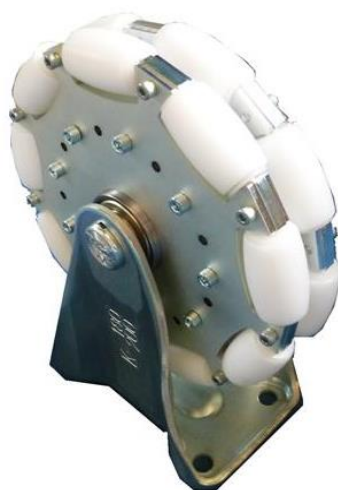

【MBS200-2PO-K】



【MBS100-4MC-K】

取付事例：台車取り付け例（MBS200-4PO-K）



【正面から押す】



【横から押す】

そのまま自在車として
も使用可能

旋回抵抗がないため
方向転換がスムーズ！

通常の台車として使用可能 旋回せず直角に移動可能

メビウスホイール仕様表

車輪径 mm	型式	車輪材質	許容荷重 kgf	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	軸径	取付穴径	全幅 mm	自重 kg
100	MBS100-2MC-K	MCナイロン	150	125	100×65	80	φ12	φ12×2	90	約1.7
	MBS100-3MC-K	MCナイロン			100×90	80×50		φ12×4	115	約2.3
	MBS100-4MC-K	MCナイロン			100×115	80×80		φ12×4	140	約3.0
	MBS100-2PO-K	ポリアセタール	100		100×65	80		φ12×2	90	約1.7
	MBS100-3PO-K	ポリアセタール			100×90	80×50		φ12×4	115	約2.3
	MBS100-4PO-K	ポリアセタール			100×115	80×80		φ12×4	140	約3.0
	MBS100-2UR-K	ウレタン	100		100×65	80		φ12×2	90	約1.7
	MBS100-3UR-K	ウレタン			100×90	80×50		φ12×4	115	約2.3
	MBS100-4UR-K	ウレタン			100×115	80×80		φ12×4	140	約3.0
125	MBS125-2MC-K	MCナイロン	150	137.5	100×65	80	φ12	φ12×2	90	約2.4
	MBS125-3MC-K	MCナイロン			100×90	80×50		φ12×4	115	約3.5
	MBS125-4MC-K	MCナイロン			100×115	80×80		φ12×4	140	約4.6
	MBS125-2PO-K	ポリアセタール	100		100×65	80		φ12×2	90	約2.4
	MBS125-3PO-K	ポリアセタール			100×90	80×50		φ12×4	115	約3.5
	MBS125-4PO-K	ポリアセタール			100×115	80×80		φ12×4	140	約4.6
	MBS125-2UR-K	ウレタン	100		100×65	80		φ12×2	90	約2.4
	MBS125-3UR-K	ウレタン			100×90	80×50		φ12×4	115	約3.5
	MBS125-4UR-K	ウレタン			100×115	80×80		φ12×4	140	約4.6
150	MBS150-2MC-K	MCナイロン	150	170	100×65	80	φ20	φ12×2	90	約3.7
	MBS150-3MC-K	MCナイロン			100×90	80×50		φ12×4	115	約5.4
	MBS150-4MC-K	MCナイロン			100×115	80×80		φ12×4	140	約7.1
	MBS150-2PO-K	ポリアセタール	100		100×65	80		φ12×2	90	約3.7
	MBS150-3PO-K	ポリアセタール			100×90	80×50		φ12×4	115	約5.4
	MBS150-4PO-K	ポリアセタール			100×115	80×80		φ12×4	140	約7.1
	MBS150-2UR-K	ウレタン	100		100×65	80		φ12×2	90	約3.7
	MBS150-3UR-K	ウレタン			100×90	80×50		φ12×4	115	約5.4
	MBS150-4UR-K	ウレタン			100×115	80×80		φ12×4	140	約7.1
200	MBS200-2MC-K	MCナイロン	150	250	151×100	112×63	φ20	φ11.5×4	100	約6.6
	MBS200-3MC-K	MCナイロン			140×140	112×112			140	約8.7
	MBS200-4MC-K	MCナイロン			300	160			約12.6	
	MBS200-2PO-K	ポリアセタール	100		151×100	112×63			100	約6.6
	MBS200-3PO-K	ポリアセタール			140×140	112×112			140	約8.7
	MBS200-4PO-K	ポリアセタール			200	160			約12.6	
	MBS200-2UR-K	ウレタン	100		151×100	112×63			100	約6.6
	MBS200-3UR-K	ウレタン			140×140	112×112			140	約8.7
	MBS200-4UR-K	ウレタン			150	160			約12.6	

●このカタログの製品のお問い合わせは、

●リフトの改造、仕様確認に関しては、

京町

検索

クリック!

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合があります。色等は印刷のため実際のものとなる場合があります。予めご了承ください。

KYOMACHI

京町産業車輛株式会社

本社 〒920-0848 石川県金沢市京町10番30号
 TEL(076)251-0111 FAX(076)251-0012
 東京営業所 〒135-0052 東京都江東区潮見2-1-3-407
 TEL(03)5677-1055 FAX(03)5677-1066
 大阪営業所 〒569-0065 大阪府高槻市城西町2-12-302
 TEL(072)661-8062 FAX(072)661-8063

<http://www.kyomachi.net>

E-mail:m.o@kyomachi.net