


1000kgタイプ

仕様例

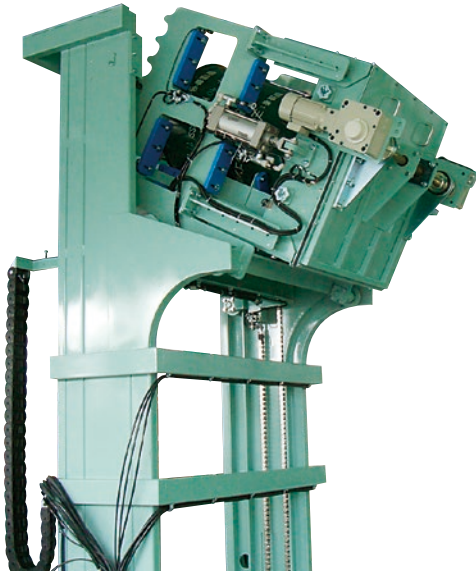


特徴

- 昇降方式は電動式になっていますが、容器のフタ開閉はエアシリンダーを使っています。

仕様 / ILC

型式	荷重	投入高さ	角度	電源	モーター
ILC	1000kg	1~15m	標準135°	200V	3.7kw

投入高さをご相談下さい

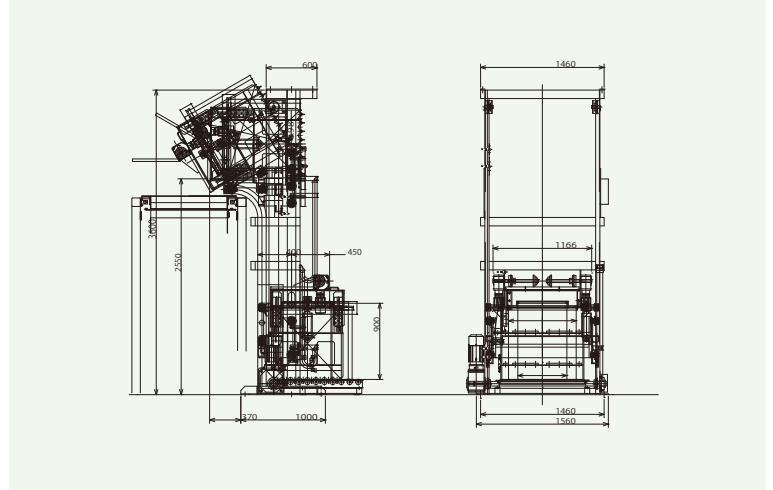

1500kgタイプ

仕様例



特徴

- 最大荷重1500kgまで製作可能です。

仕様 / ILC

型式	荷重	投入高さ	角度	電源	モーター
ILC	1500kg	1~10m	標準145°	200V	5.5kw

投入高さをご相談下さい

